

产品特点


- 标准 4U 标准上架式机箱
- 8.4 寸工业级高亮液晶面板
- 抽屉式高灵敏度键盘+触摸板鼠标
- 1×5.25"+2×3.5" 磁碟架
- 2 个系统散热风扇，提供良好的系统散热
- 可搭配 14 槽底板
- 标准 ATX PS/2 电源



规格描述

机箱颜色	黑色	
材质	高强度镀锌钢板 (SECC) + 铝面板	
设备	2 * 3.5" 硬盘位, 1 * 5.25" 光盘驱动	
散热系统	2 * 双滚珠轴承风扇 (120mm * 120mm * 25mm)	
供电电源	标准 PS/2 供电 (功率可选)	
显示	8.4 寸工业级高亮液晶面板+钢化玻璃 800×600 / 16.7M / 300cd/m² 可视角度：80/80/80/60	
触摸屏	8.4 寸五线电阻式触摸屏 (可选)	
前面板	抽屉式高灵敏度标准键盘+触摸板鼠标 LCD 调节菜单 电源状态指示灯 硬盘状态指示灯 开关按钮 复位按钮 1 个 USB 接口	
后面板	标准 PS/2 电源接口 预留并口孔位 LCD VGA 信号输入接口	
底板	14 槽底板 (可选)	
尺寸	宽:430mm 深:450mm 高:177mm	
温度/湿度	工作: 0 ~ 60°C / 10 ~ 85 %, 非凝结	非工作: -20 ~ 70°C / 10 ~ 95 %, 非凝结

尺寸图

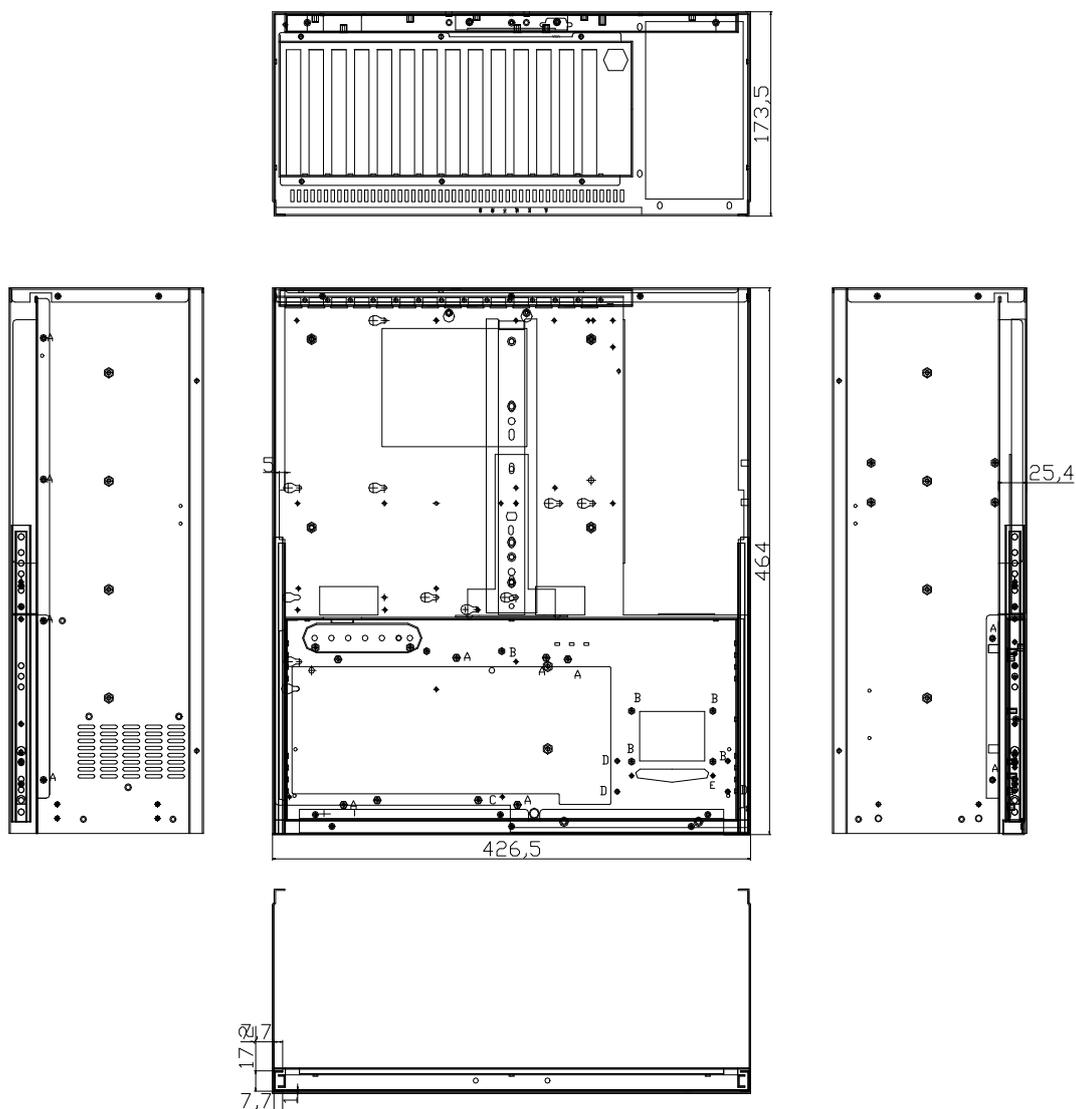

订购信息

料号	名称	规格
116340C40	GT6340C-D 商业后窗	4U 上架式 8.4" LCD 工作站 带前抽拉 101 键盘/触感式鼠标
116340C41	GT6340C-I 工业后窗	4U 上架式 8.4" LCD 工作站 带前抽拉 101 键盘/触感式鼠标