

产品特点


- 高效率低功耗无风扇平板电脑
- 前面板支持 IP65 级防尘防水
- 前面板全平面贴膜设计
- 前置开关、双 USB 设计方便操作
- IO 接口丰富: 6COM/2LAN/6USB/HDMI/VGA/LINE-OUT/MIC
- 后盖与 IO 后窗一体化设计, 减少机箱缝隙及断插, 整体更加美观
- WIFI 预留, 可通过 MINI PCIe 无线模块扩展
- 支持 mSATA DISK, 可选 2.5 寸防震硬盘架
- 支持穿墙式及 VESA 安装
- 支持嵌入式操作系统服务, 支持灵活的定制服务




规格描述

处理器	CPU	J1900 (Bay Trail-D)
	主频	2.0G/4C/4T
	芯片组	N/A
	功耗	10W
内存	频率/容量	1 x DDR3L 1600MHz, 可选, 最大可支持 8GB
存储	SATA	1 x 2.5" Hard Disk (硬盘及硬盘架组合件单选)
	mSATA	1 x mSATA (全长尺寸, 单选)
显示	显卡	Intel HD Graphics
屏幕	液晶尺寸/显示类型	12 寸 XGA LCD
	分辨率	1024 x 768
	显示颜色	262K
	视角	85/85/60/75
	亮度	360cd/m ²
	对比度	600 : 1
	触摸屏	五线电阻式触摸屏
后面板接口	供电接口	1 x DC 12V IN
	开关	1 x POWER SW
	显示接口	1 x VGA ; 1 x HDMI
	串口	6 x COM (COM1 & COM2 支持 RS232/422/485)
	网口	2 x Gigabit LAN
	USB	1 x USB3.0, 5 x USB2.0 (2 x 前置 USB2.0)
	键盘鼠标	1 x KB/MS
	音频	1 x Line-Out/MIC
	WIFI	2 x WIFI 预留, 可通过 MINI PCIe 无线模块扩展
适配器 60W	电源输入	AC 100~240V/1.5A 50/60Hz
	电源输出	DC 12V/5A
扩展插槽	Mini PCIe	1 x Mini PCIe (半长尺寸)
尺寸	W:319mm D:243mm H:66.06mm	
应用环境	操作温度&湿度	-10~60°C/10~90%, 无结露
	存储温度&湿度	-20~70°C/10~90%, 无结露

尺寸图

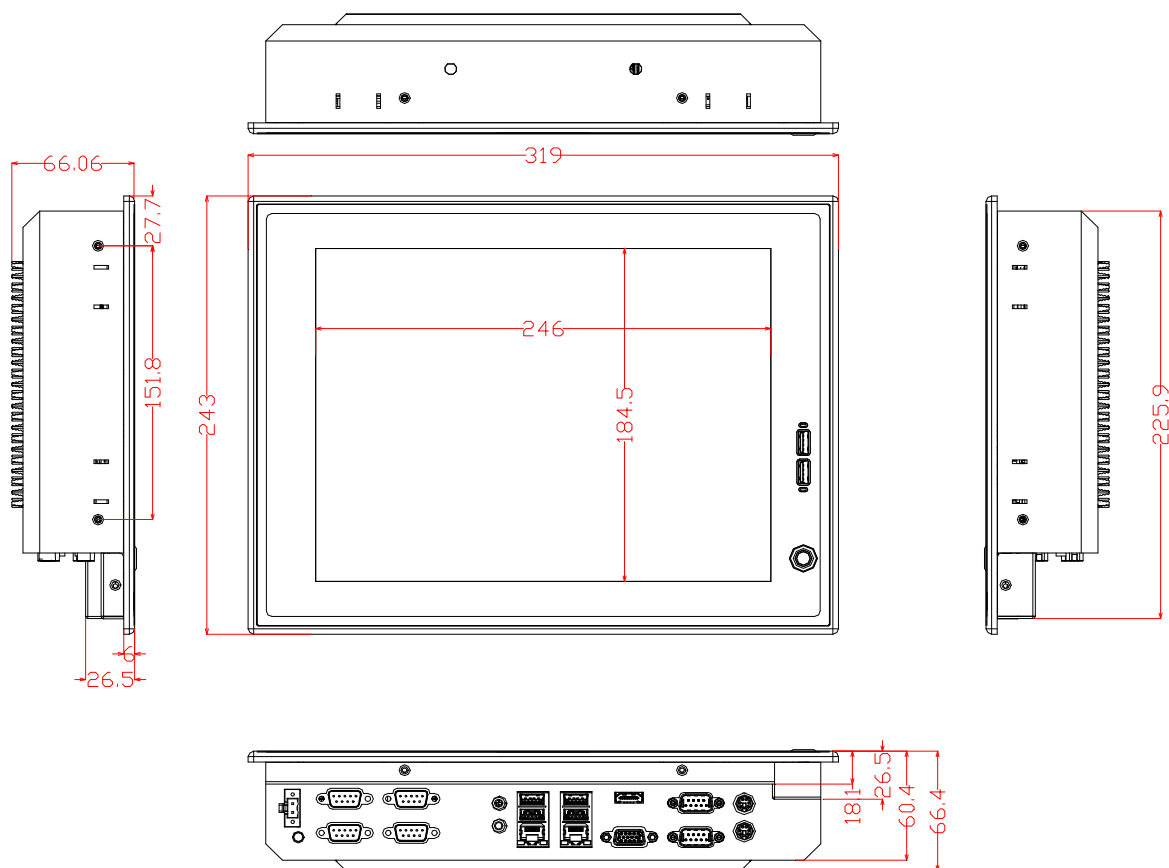

IO 图

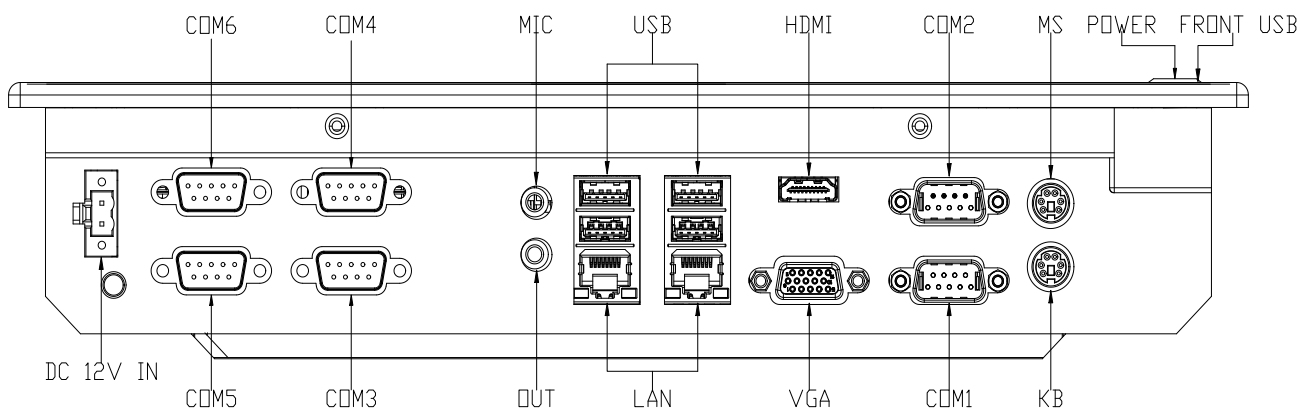

订购信息

料号	名称	规格
226312028	PAD6312-BTFS A10 电子配件单选	Intel J1900 12 寸无风扇工业全平面平板电脑, 6COM/6USB/VGA/HDMI/1024*768/电阻触屏/全平面贴膜设计/工业灰