

产品特点

- 高性能有风扇 12 寸平板电脑，长期运行面板表面温度适中
- 前面板支持 IP65 级防尘防水
- 支持 4*USB3.0，可接 2*500W USB3.0 相机，标配 USB 防脱架，防止接入的 USB 设备脱落
- 支持 M.2 存储，标配 2.5 寸抗震硬盘组合件
- 双 WIFI 孔位，可通过 M.2 扩展无线模块
- 工业电容式触摸屏
- 支持壁挂式及 VESA 安装
- 支持嵌入式操作系统服务，支持灵活的定制服务




规格描述


处理器	CPU	板载 Intel® J3455 (4C/4T/1.5GHz 睿频 2.3GHz 最大功耗 10W)
	主频	1.5G/4C/4T
	功耗	10W
内存	频率/容量	1 x DDR3L 1333/1600/1866MHz;可选,最大可支持 8GB
存储	SATA	1 x 2.5' Hard Disk (标配抗震硬盘组合架)
	M.2	1 x M.2 Key-B Slot (SATA SSD, 2242)
显示	显卡	Intel® HD Graphics
屏幕	液晶尺寸/显示类型	12 寸 XGA LCD
	分辨率	1024×768
	显示颜色	262K
	视角	75/75/70/60 (左右上下)
	亮度	350cd/m ²
	对比度	600:1
	触摸屏	五线电容式触摸屏
后面板接口	供电接口	1 x DC 12V IN
	开关	1 x POWER SW
	显示接口	2 x HDMI
	串口	3 x COM (COM1 可选 RS232/485)
	网口	2 x Gigabit LAN
	USB	4 x USB3.0
	WIFI	2 x WIFI 预留，可通过 M.2 无线模块扩展
适配器 60W	电源输入	AC 100~240V/1.5A 50/60Hz
	电源输出	DC 12V/5A
扩展插槽	M.2	1 x M.2 Key-B Slot (5G/4G,3052/3042,with 1 x SIM Card Header) 1 x M.2 Key-E Slot (WIFI+BT, 2230)
	尺寸	W:306mm D:240mm H:54mm
应用环境	操作温度&湿度	-10~60°C/10~90%,无结露
	存储温度&湿度	-20~70°C/10~90%,无结露

尺寸图

Intel Celeron J3455 12" 全平面电容式工业平板电脑

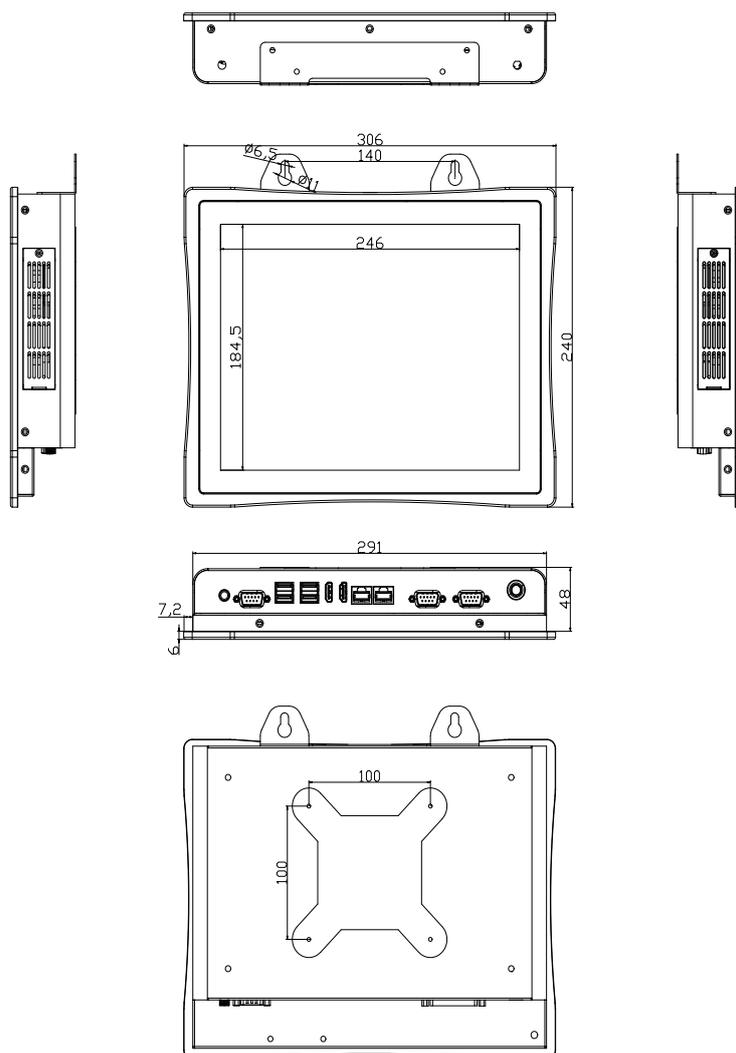

I/O 图

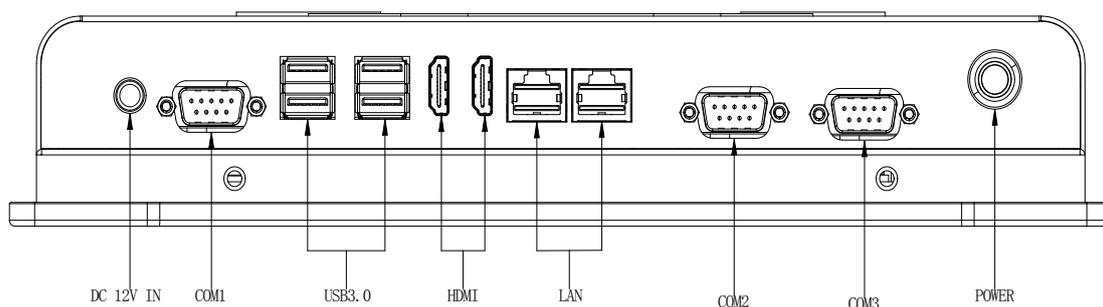

订购信息

料号	名称	规格
226312030	PAD6312-J3455 A10 电子配件单选	w/J3455/3COM/2LAN/4USB/DC12V/1024x768/电容触屏/DC 适配器