


Intel N3160 3.5", 带/VGA/HDMI/LVDS/2 个千兆网络/板载 4GB 内存 /6USB3.0/3USB2.0/Mini PCIe/mSATA/6COM/DC9-24V 宽压输入

规格特点

处理器	CPU	N3160 (4 核心/4 线程)
	主频	1.60GHz
	睿频	2.24GHz
	功耗	最高 6W
内存	BIOS	AMI UEFI
	类型	DDR3L 1600MHz
	最大容量	4GB
显示	插槽	板载
	显示核心	Intel HD Graphics 400, 支持 DX11.1 & OpenCL 1.2
	显存	最大共享 1.7GB 系统内存
	VGA	最大分辨率:1920x1080@60Hz
	HDMI	1 (Ver:1.4b), 最大分辨率: 2560x1600@60Hz 3840x2160@30Hz
	LVDS	24 位双通道 最大分辨率:1920x1080@60Hz
	多显示	支持双显示或三显示
网络	2 x Intel LAN (i211-AT) 千兆网口	
音频	Realtek ALC897 支持 Line-in/Mic/Line-out 2 x 2W 功放	
看门狗定时器	软件可编程支持 1~255 秒系统复位.	
存储	SATA	1 x SATA3.0 (6Gb/s)
	mSATA	1 (Full-Size)
I/O 接口	COM Port	6 x RS232 (COM1 支持 RS232/422/485 可调, COM1 Pin9 支持 0V/5V/12V 电压可调)
	LPT	不支持
	USB	6 x USB3.0 + 3 x USB2.0
	GPIO	4-In, 4-Out
	PS/2	1
扩展插槽	SIM	1
	Mini PCIe	1
电源输入	DC-In	DC 9~24V 宽压输入
	DC-Out	支持 2.5" or 3.5" 硬盘 (5V/12V)
尺寸	146mm x 102mm (3.5")	
环境	工作温度&湿度	-10~70°C /10~90%,无结露
	存储温度&湿度	-20~80°C /10~90%,无结露
	认证	EMC CE / FCC
	操作系统	Windows 10 64-Bit / Windows 7 32/64-Bit Windows 8.1 64-Bit /Linux Kernel 3.14+

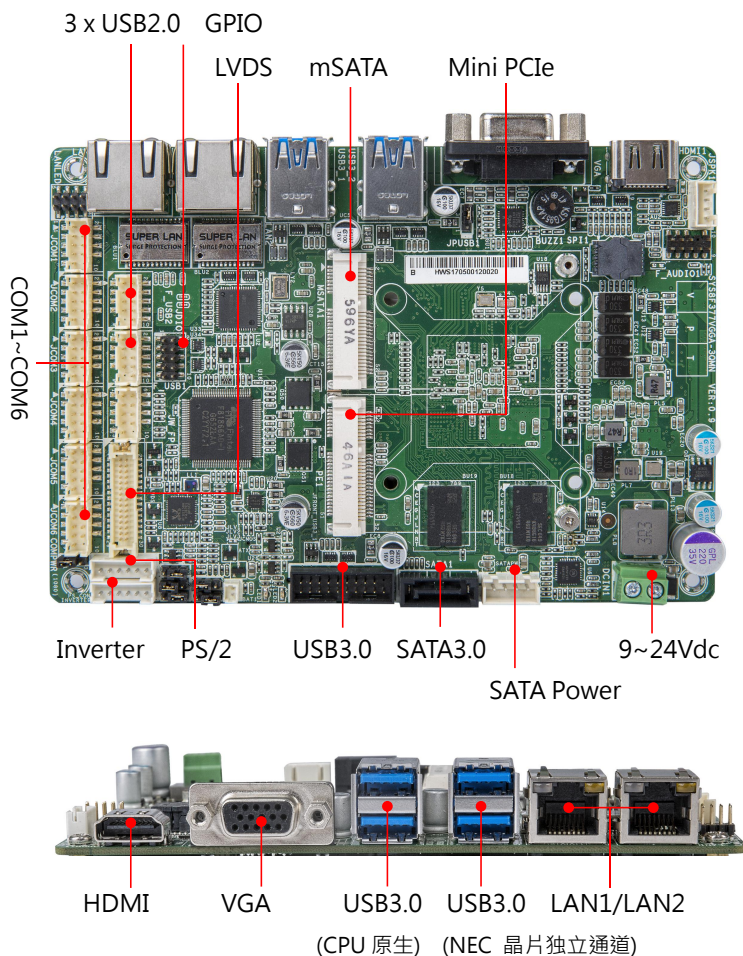

配件清单

料号	规格
920609013	5pcs x PHD 2.00mm 串口线
920700201	1pcs x PHD 2.00mm USB2.0 线
920312322	1pcs x SATA 数据线
/	1pcs x 声卡线

订购信息

料号	128F37707
型号	SYS8F377VGGGA-30MN
规格描述	Intel N3160 3.5"SBC 带/VGA/HDMI/LVDS/2 个千兆网口/板载 4GB 内存/9USB/6 串口/DC9-24V 宽压输入